

## 小型 IHT 驱动桥 SB 系列 SB-7H



### 产品概述：

- SB-7H 紧凑型流体静压综合管是为履带式吹雪机或其他广泛应用而设计的。
- 动力总成集成安装在小型紧凑的壳体内，使整机设计更加容易。
- 内装副离合以及副制动，可实现平滑转向。
- 搭载了外部工作液压输出用液压组合件（SB-7H）。

### 应用：


履带机械（步行式吹雪机等）。

### 技术参数：

	SB-7H
适用产品	履带机械（步行式吹雪机等）
减速比	Lo 62.3:1 Hi 22.1:1
额定车轴扭矩 (N·m)	196
额定输入转数 (min-1)	2720
输入轴尺寸 (mm)	14
泵·马达排量 (cc/min-1)	10/10
车轴尺寸 (mm)	20
最大轮胎（链轮）外径 (mm)	160
重量（干）(kg)	17.8
轮距 (mm)	660
副离合方式	滚珠式
副制动方式	牙嵌式

旁通阀机构	标准
液压油 (L)	SAE 10W-30 CD 級 (2.0)

外型尺寸:

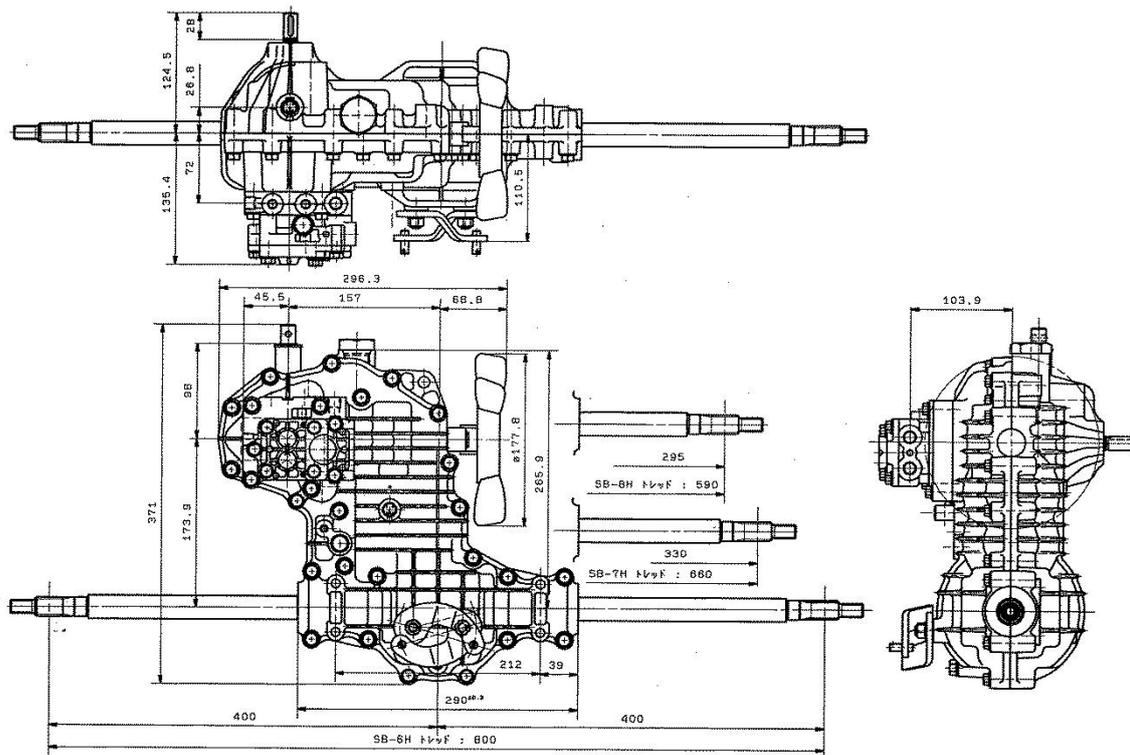

## 小型 IHT 驱动桥 SB 系列 SB-10



### 产品概述：

- SB-10 紧凑型流体静压综合管是为履带式吹雪机或其他广泛应用而设计的。
- 动力总成集成安装在小型紧凑的壳体内，使整机设计更加容易。
- 内装副离合以及副制动，可实现平滑转向。


### 应用：

履带机械（步行式吹雪机等）。

### 技术参数：

	SB-10
适用产品	履带机械（步行式吹雪机等）
减速比	26.0:1
额定车轴扭矩(N·m)	93
额定输入转数(min-1)	2000
输入轴尺寸(mm)	15
泵·马达排量(cc/min-1)	7/10
车轴尺寸(mm)	20
最大轮胎（链轮）外径(mm)	223
重量（干）(kg)	10
轮距(mm)	520
副离合方式	滚珠式
副制动方式	牙嵌式
旁通阀机构	标准
液压油（L）	SAE 10W-30 CD 级 (2.6)

外型尺寸:

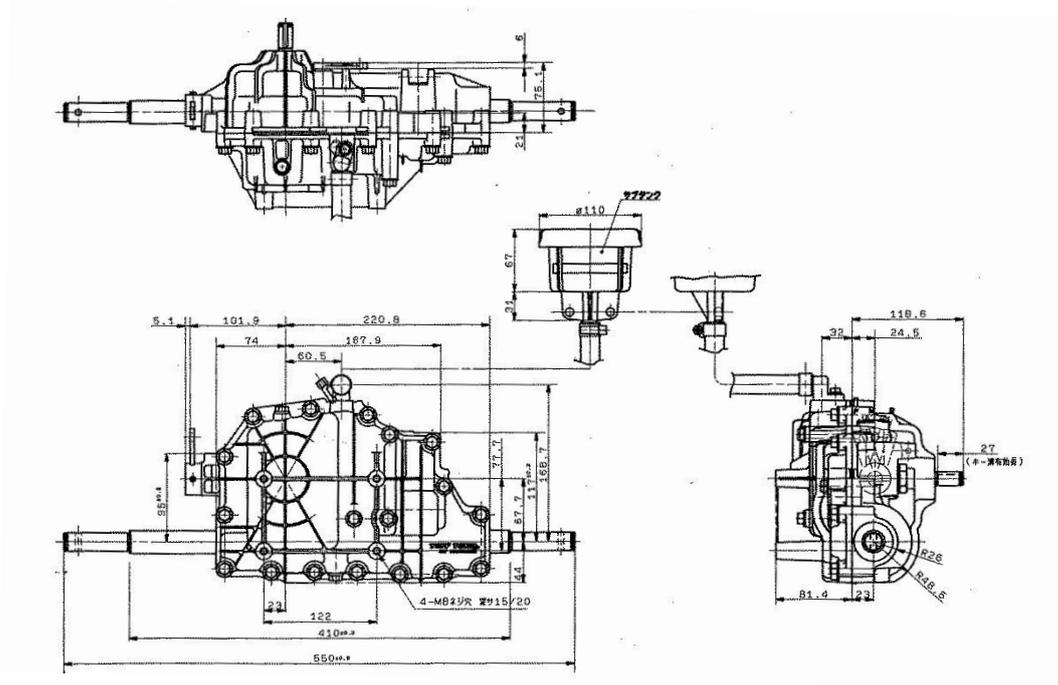

## 小型 IHT 驱动桥 SB 系列 SB-10SC



### 产品概述：

- SB-10SC 紧凑型流体静压综合管是为履带式吹雪机或其他广泛应用而设计的。
- 动力总成集成安装在小型紧凑的壳体内，使整机设计更加容易。
- 内装副离合以及副制动，可实现平滑转向。


### 应用：

履带机械（步行式吹雪机等）。

### 技术参数：

	SB-10SC
适用产品	履带机械（步行式吹雪机等）
减速比	19.7:1
额定车轴扭矩 (N·m)	109
额定输入转数 (min <sup>-1</sup> )	2000
输入轴尺寸 (mm)	15
泵·马达排量 (cc/min <sup>-1</sup> )	7/7
车轴尺寸 (mm)	20
最大轮胎（链轮）外径 (mm)	223
重量（干）(kg)	14
轮距 (mm)	520
副离合方式	牙嵌式
副制动方式	湿式摩擦板式
旁通阀机构	标准
液压油 (L)	SAE 10W-30 CD 级 (2.0)

外型尺寸:

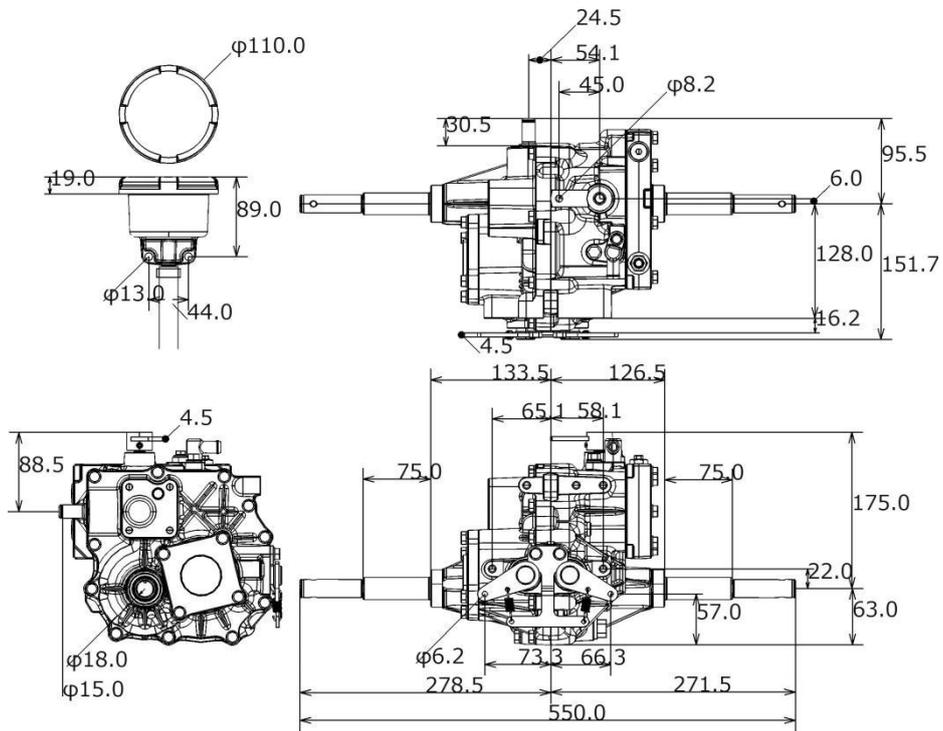

## 小型 IHT 驱动桥 SB 系列 SB-15SCA



### 产品概述：

- SB-15SCA 紧凑型流体静压综合管是为履带式吹雪机或其他广泛应用而设计的。
- 动力总成集成安装在小型紧凑的壳体内，使整机设计更加容易。
- 内装副离合以及副制动，可实现平滑转向。

### 应用：

履带机械（步行式吹雪机等）。

### 技术参数：

	SB-15SCA
适用产品	履带机械（步行式吹雪机等）
减速比	40.4:1
额定车轴扭矩 (N·m)	245
额定输入转数 (min <sup>-1</sup> )	2500
输入轴尺寸 (mm)	12.7
泵·马达排量 (cc/min <sup>-1</sup> )	10/13
车轴尺寸 (mm)	25
最大轮胎（链轮）外径 (mm)	286
重量（干）(kg)	30
轮距 (mm)	680
副离合方式	滚珠式
副制动方式	湿式摩擦板式
旁通阀机构	标准
液压油 (L)	SAE 10W-30 CD 级 (1.8)



## 小型 IHT 驱动桥 SB 系列 SB-30H



### 产品概述：

- SB-30H 紧凑型流体静压综合管是为履带式吹雪机或其他广泛应用而设计的。
- 动力总成集成安装在小型紧凑的壳体内，使整机设计更加容易。
- 内装副离合以及副制动，可实现平滑转向。

### 应用：

履带机械（步行式吹雪机等）。

### 技术参数：

	SB-30H
适用产品	履带机械（步行式吹雪机等）
减速比	Lo 44.2:1 Hi 22.1:1
额定车轴扭矩 (N·m)	370
额定输入转数 (min <sup>-1</sup> )	3150
输入轴尺寸 (mm)	17
泵·马达排量 (cc/min <sup>-1</sup> )	13/13
车轴尺寸 (mm)	30
最大轮胎（链轮）外径 (mm)	160
重量（干）(kg)	36
轮距 (mm)	788 / 818
副离合方式	滚珠式
副制动方式	湿式摩擦板式
旁通阀机构	标准
液压油 (L)	SAE 10W-30 CD 级 (2.3)

外型尺寸:

